

NEXTGEN

PIR SENSOR (COM) HIGHBAY BEWEGINGSDETECTOR

- Deze bewegingsdetector werkt op basis van passief infrarood en detecteert beweging.
- Beschikbaar in 4 detectiebereiken.
- Bij beweging schakelt de sensor de gehele lichtlijn aan en blijft deze gedurende een vooraf ingestelde tijd op vol vermogen branden.
- Wanneer na de ingestelde tijd geen beweging wordt waargenomen, schakelt de lichtlijn uit.
- Zeer eenvoudig aan te sluiten via het beproefde plug-and-play systeem.
- Ook geschikt bij uitdagende locaties zoals voedselproductie, parkeergarages en vrieshuizen.
- De PIR sensor detecteert temperatuur verschillen, daarom kan het detectie bereik anders zijn bij koel en vries toepassingen.





Kenmerken

Afmetingen (LxBxH)	260 x 130 x 133 mm
Gewicht	715 g
Temperatuurbereik	-20 °C - +40 °C
Bestendigheid	IP54
Ophanghoogte	4 - 14 m
Sensortype	PIR (Steinel)
Interface	COM1
Maximale schakelstroom	6 A

Highbay Circulair

artikel nr.: LUM-NG-02-X-SENS-PR-HE



Detectiegebied radiaal op 12 m	Ø14 m (X)
Detectiegebied tangentiaal op 12 m	Ø36 m (X)
Maximale ophanghoogte	14 m (Z)
Minimale ophanghoogte	4 m (Z)




Highbay Elliptisch

artikel nr.: LUM-NG-02-X-SENS-PR-HE

Detectiegebied radiaal op 12 m	30 x 4 m (XY)
Detectiegebied tangentiaal op 12 m	30 x 4 m (XY)
Maximale ophanghoogte	14 m (Z)
Minimale ophanghoogte	4 m (Z)



Afmetingen

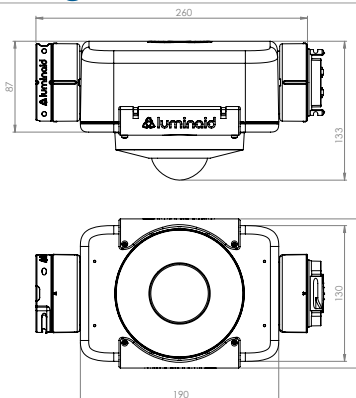

Lichtsensor

2-1000 lux



DC

DD

XC

XD

NEXTGEN

PIR SENSOR (COM) LOWBAY BEWEGINGSDETECTOR

- Deze bewegingsdetector werkt op basis van passief infrarood en detecteert beweging.
- Beschikbaar in 4 detectiebereiken.
- Bij beweging schakelt de sensor de gehele lichtlijn aan en blijft deze gedurende een vooraf ingestelde tijd op vol vermogen branden.
- Wanneer na de ingestelde tijd geen beweging wordt waargenomen, schakelt de lichtlijn uit.
- Zeer eenvoudig aan te sluiten via het beproefde plug-and-play systeem.
- Ook geschikt bij uitdagende locaties zoals voedselproductie, parkeergarages en vrieshuizen.
- De PIR sensor detecteert temperatuur verschillen, daarom kan het detectie bereik anders zijn bij koel en vries toepassingen.




Kenmerken

Afmetingen (LxBxH)	260 x 130 x 133 mm
Gewicht	715 g
Temperatuurbereik	-20 °C - +40 °C
Bestendigheid	IP54
Ophanghoogte	2,5 - 4 m
Sensortype	PIR (Steinel)
Interface	COM1
Maximale schakelstroom	6 A

Lowbay Circulair

artikel nr.: LUM-NG-02-X-SENS-PR-LC


Detectiegebied radiaal op 12 m	Ø8 m (X)
Detectiegebied tangentiaal op 12 m	Ø40 m (X)
Maximale ophanghoogte	4 m (Z)
Minimale ophanghoogte	2,5 m (Z)

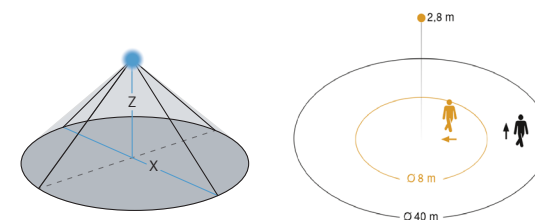


Lowbay Elliptisch

artikel nr.: LUM-NG-02-X-SENS-PR-LE

Detectiegebied radiaal op 12 m	12 x 6 m (XY)
Detectiegebied tangentiaal op 12 m	23 x 6 m (XY)
Maximale ophanghoogte	4 m (Z)
Minimale ophanghoogte	2,5 m (Z)

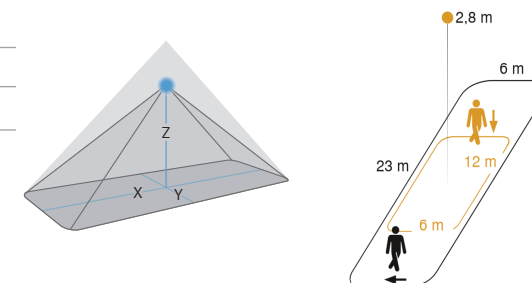

Afmetingen

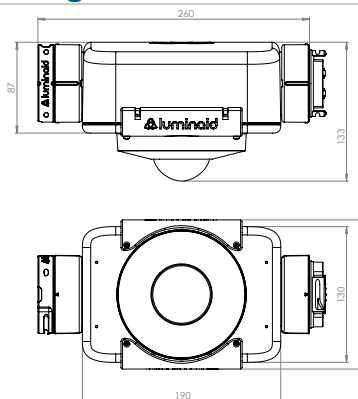

Lichtsensor

2-1000 lux



DC

DD

XC

XD