


Product datasheet

Skyline WLL610 LLA15xxTS5x

De **WLL610 LLA15xxTS5x** is een led unit voor op een WLL610 draagprofiel, WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in bruto en geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LLA15xxTS5x types hebben een lichtoutput van 16.501lm bij een vermogen van 107W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

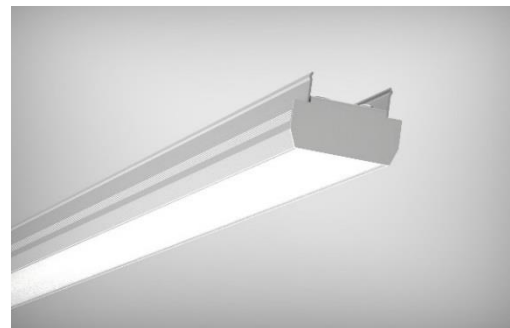

Product gegevens

Algemene gegevens

	LLA1540TS5x	LLA1542TS5x	LLA1550TS5x	LLA1552TS5x	LLA1580TS5x	LLA1582TS5x
Lichtoutput (lm)	16501	16501	16501	16501	16501	16501
Lichtoutput (optie noodtoestand (lm))	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Lm/W	154	154	154	154	154	154
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	107	107	107	107	107	107
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	465	465	465	465	465	465
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A) th=230µs	70	5	70	5	70	5
Max. aantal units / B16 automaat	13	32	13	32	13	32

Afmetingen

