

Product datasheet

Skyline WLL600 LL600PRxx2

De **WLL600 LL600PRxx2**, draagprofielen voorzien van een kabelgoot voor de WLL610 led-units. Er zijn types beschikbaar geschikt voor 2 basisunits en geschikt voor 3 basisunits.

Alle draagprofielen van de WLL600 serie zijn uitgevoerd met een 7-aderige bandkabel, met een aderdoorsnede van 2,5mm². De 7 aders geven verschillende aansluitmogelijkheden zoals dimleidingen, 3-fase aansluiting of noodverlichtingsvoorzieningen.




Productgegevens


• Technische gegevens

	LL600PR302	LL600PR452
Moduullengte	3061 mm	4592 mm
Lengte incl. koppeldeel	3136 mm	4668 mm
Max. aantal basisunits	2	3
Bedrading	7x2,5mm ²	7x2,5mm ²
Stekkersysteem	Wago 267	Wago 267
IP-klasse	IP40	IP40
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Blank Aluminium	Blank Aluminium

• Maatvoering

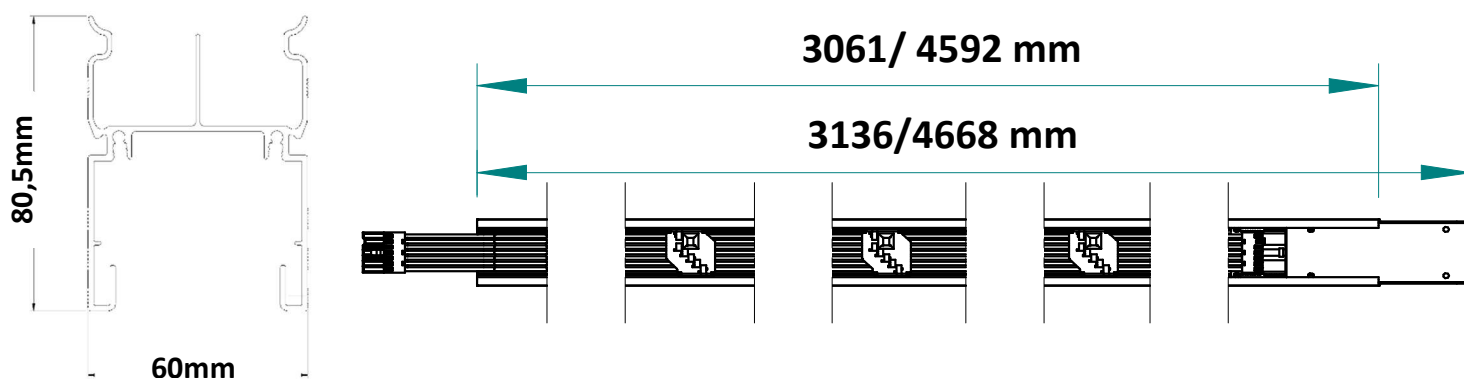

• Verwante artikelen



LLA610 led-units



LL600SS Startset



LL600BP Blindplaat



LL600OHKG Ophanghaak