


Product datasheet

Skyline WLL610 LLA10xxTF5x

De **WLL610 LLA10xxTF5x** is een led unit voor op een WLL610 draagprofiel, WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in bruto en geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LLA10xxTF5x types hebben een lichtoutput van 12.240lm bij een vermogen van 82W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

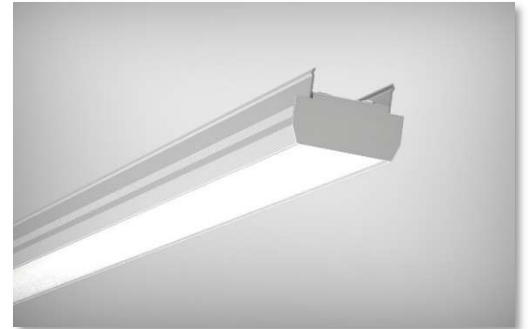

Product gegevens

Algemene gegevens

	LLA1040TF5x	LLA1042TF5x	LLA1050TF5x	LLA1052TF5x	LLA1080TF5x	LLA1082TF5x
Lichtoutput (lm)	12240	12240	12240	12240	12240	12240
Lichtoutput (optie) noodtoestand (lm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Lm/W	149	149	149	149	149	149
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	82	82	82	82	82	82
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	355	355	355	355	355	355
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A) th=230µs	53	5	53	5	53	5
Max. aantal units / B16 automaat	26	32	26	32	26	32

Afmetingen

