

PREFAB OPBOUW

Frosted Breedstralend

De Frosted Breedstralend is een losstaand pendel/opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.

WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Prefab opbouwverlichting Frosted Breedstralend

Kenmerken					
Lichtopbrengst (lm)		4918	8250	12240	15231
Lichtopbrengst nood (lm)		642	796	1007	1007
Efficiëntie (lm/W)		145	150	149	142
Kleurtemperatuur (K)		3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500
Optiek		Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
Kleurweergave (CRI)*		Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stralingshoek		120°	120°	120°	120°
Aansturing		Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2
Aansluiting		Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P
Beschermingsgraad		IP20	IP20	IP20	IP20
Slagvastheid		IK07	IK07	IK07	IK07
Nom. omgevingstemperatuur		0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C
Levensduur L80B10 (branduren)		> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000
Elektrisch					
Vermogen (W)		34	55	82	107
Nom. spanning (V)		220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. stroom (mA)		150	240	355	465
Frequentie (Hz)		0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Vermogensfactor		0,98	0,98	0,98	0,98
Max. aantal units / B16 automaat	Aan-uit	30	28	26	13
	Dali	28	28	24	16

*Optioneel verkrijgbaar met CRI > 90

PREFAB OPBOUW

Frosted Breedstralend

De Frosted Breedstralend is een losstaand pendel/opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.




WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Vermogen per armatuur

	34	55	82	107	Watt
WLP510-LPA01XX-XF5X	4918 lm				145 lm/W
WLP510-LPA09XX-XF5X		8250 lm			150 lm/W
WLP510-LPA10XX-XF5X			12240 lm		149 lm/W
WLP510-LPA15XX-XF5X				15231 lm	142 lm/W

Afmetingen

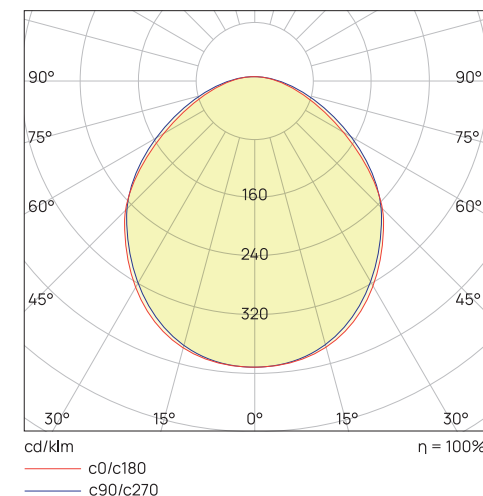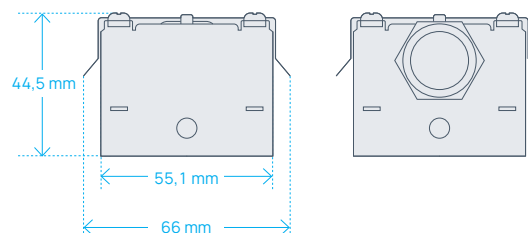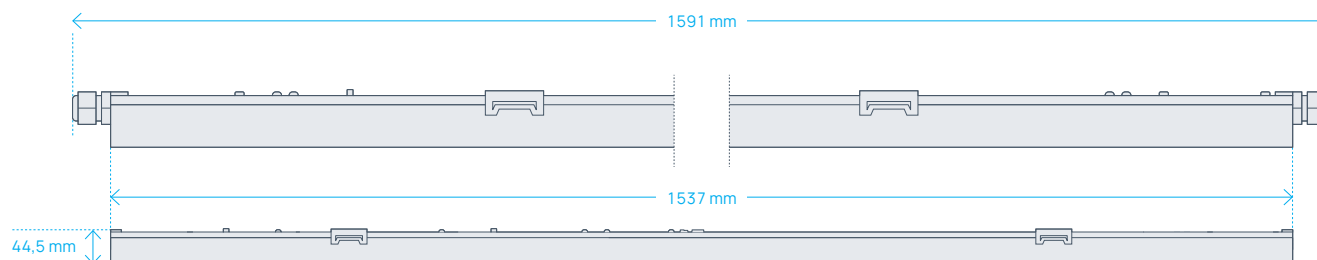

PREFAB OPBOUW

Frosted Diepstralend

De Frosted Diepstralend is een losstaand pendel/ opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.

WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Prefab opbouwverlichting Frosted Diepstralend

Kenmerken					
Lichtopbrengst (lm)		5333	8933	13273	16501
Lichtopbrengst nood (lm)		663	890	1087	1087
Efficiëntie (lm/W)		157	163	163	154
Kleurtemperatuur (K)		3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500
Optiek		Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
Kleurweergave (CRI)*		Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Stralingshoek		25°	25°	25°	25°
Aansturing		Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2
Aansluiting		Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P
Beschermingsgraad		IP20	IP20	IP20	IP20
Slagvastheid		IK07	IK07	IK07	IK07
Nom. omgevingstemperatuur		0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C
Levensduur L80B10 (branduren)		>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
Elektrisch					
Vermogen (W)		34	55	82	107
Nom. spanning (V)		220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. stroom (mA)		150	240	355	465
Frequentie (Hz)		0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Vermogensfactor		0,98	0,98	0,98	0,98
Max. aantal units / B16 automaat	Aan-uit	30	28	26	13
	Dali	28	28	24	16

*Optioneel verkrijgbaar met CRI > 90

PREFAB OPBOUW

Frosted Diepstralend

De Frosted Diepstralend is een losstaand pendel/ opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.




WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Vermogen per armatuur

	34	55	82	107	Watt
WLP510-LPA01XX-XS5X	5333 lm				157 lm/W
WLP510-LPA09XX-XS5X		8933 lm			163 lm/W
WLP510-LPA10XX-XS5X			13273 lm		163 lm/W
WLP510-LPA15XX-XS5X				16501 lm	154 lm/W

Afmetingen

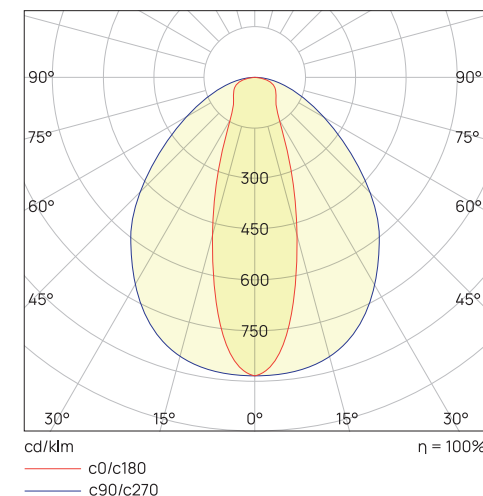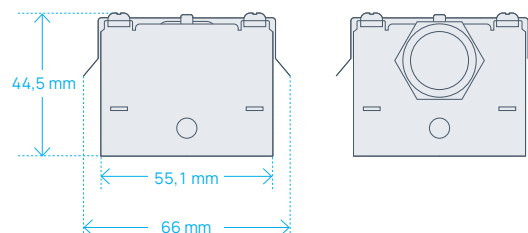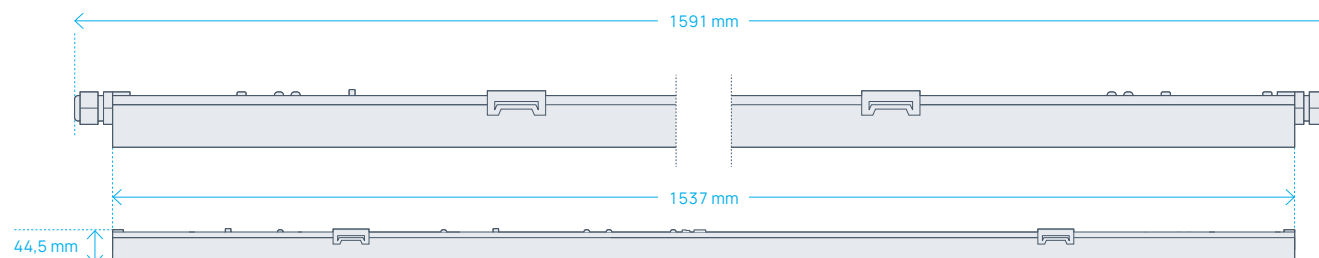

PREFAB OPBOUW

Opaal Breedstralend

De Opaal Breedstralend is een losstaand pendel/ opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.

WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Prefab opbouwverlichting Opaal Breedstralend

Kenmerken					
Lichtopbrengst (lm)		4580	7671	11633	14171
Lichtopbrengst nood (lm)		620	750	973	973
Efficiëntie (lm/W)		135	140	142	132
Kleurtemperatuur (K)		3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500	3000 / 4000 / 5000 / 6500
Optiek		Frosted PC	Frosted PC	Frosted PC	Frosted PC
Kleurweergave (CRI)*		Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Stralingshoek		120°	120°	120°	120°
Aansturing		Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2	Aan-uit / Dali-2
Aansluiting		Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P	Push-in 3P / 5P
Beschermingsgraad		IP20	IP20	IP20	IP20
Slagvastheid		IK07	IK07	IK07	IK07
Nom. omgevingstemperatuur		0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C	0°C tot 45°C
Levensduur L80B10 (branduren)		> 100.000	> 100.000	> 100.000	> 100.000
Elektrisch					
Vermogen (W)		34	55	82	107
Nom. spanning (V)		220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. stroom (mA)		150	240	355	465
Frequentie (Hz)		0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Vermogensfactor		0,98	0,98	0,98	0,98
Max. aantal units / B16 automaat	Aan-uit	30	28	26	13
	Dali	28	28	24	16

*Optioneel verkrijgbaar met CRI > 90

PREFAB OPBOUW

Opaal Breedstralend

De Opaal Breedstralend is een losstaand pendel/ opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De armaturen zijn leverbaar in verschillende lichtsterktes (lm), lichtkleuren (K) en in dimbare of niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.

WinLed armaturen hebben een verwachte levensduur van minimaal 100.000 branduren en worden geleverd met 5 jaar garantie.



Vermogen per armatuur

	34	55	82	107	Watt
WLP510-LPA01XX-XA5X	4580 lm				135 lm/W
WLP510-LPA09XX-XA5X		7671 lm			140 lm/W
WLP510-LPA10XX-XA5X			11633 lm		142 lm/W
WLP510-LPA15XX-XA5X				14171 lm	132 lm/W

Afmetingen

