


## Product datasheet

### Skyline WLP510 LPA10xxxF5x

De **WLP510 LPA10xxxF5x** is een losstaand pendel/ opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LPA10xxxF5x types hebben een lichtoutput van 12236lm bij een verbruik van 82W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

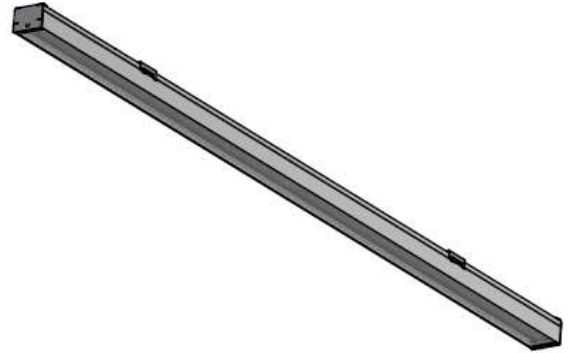

## Product gegevens

### Algemene gegevens

	LPA1040xF5x	LPA1042xF5x	LPA1050xF5x	LPA1052xF5x	LPA1080xF5x	LPA1082xF5x
Lichtoutput (lm)	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236
Lichtoutput (optie) noodtoestand (lm)	1007	1007	1007	1007	1007	1007
Lm/W	149	149	149	149	149	149
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted PC	Frosted PC	Frosted PC	Frosted PC	Frosted PC	Frosted PC
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Aansluiting	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuur bereik	0°C..+45°C	0°C..+45°C	0°C..+45°C	0°C..+45°C	0°C..+45°C	0°C..+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

### Elektrische gegevens

	LPA1040xF5x	LPA1042xF5x	LPA1050xF5x	LPA1052xF5x	LPA1080xF5x	LPA1082xF5x
Systeemvermogen (W)	82	82	82	82	82	82
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	360	360	360	360	360	360
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

### Afmetingen

