

## Product datasheet

### Skyline WLL610 LL600PRxx1

De **WLL610 LLA610PRxx1**, draagprofielen voor de WLL610 led-units. Er zijn types beschikbaar geschikt voor 2 basisunits en geschikt voor 3 basisunits.

Alle draagprofielen van de WLL610 serie zijn uitgevoerd met een 7-aderige bandkabel, met een aderdoorsnede van 2,5mm<sup>2</sup>. De 7 aders geven verschillende aansluitmogelijkheden zoals dimleidingen, 3-fase aansluiting of noodverlichtingsvoorzieningen.




## Productgegevens

### • Technische gegevens

|                                | <b>LLA610PR301</b>   | <b>LLA610PR451</b>   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Moduullengte</b>            | 3061 mm              | 4592 mm              |
| <b>Lengte incl. koppeldeel</b> | 3136 mm              | 4668 mm              |
| <b>Max. aantal basisunits</b>  | 2                    | 3                    |
| <b>Bedrading</b>               | 7x2,5mm <sup>2</sup> | 7x2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Stekkersysteem</b>          | Wago 267             | Wago 267             |
| <b>IP-klasse</b>               | IP40                 | IP40                 |
| <b>Materiaal</b>               | Aluminium            | Aluminium            |
| <b>Oppervlakte behandeling</b> | Blank Aluminium      | Blank Aluminium      |

### • Maatvoering

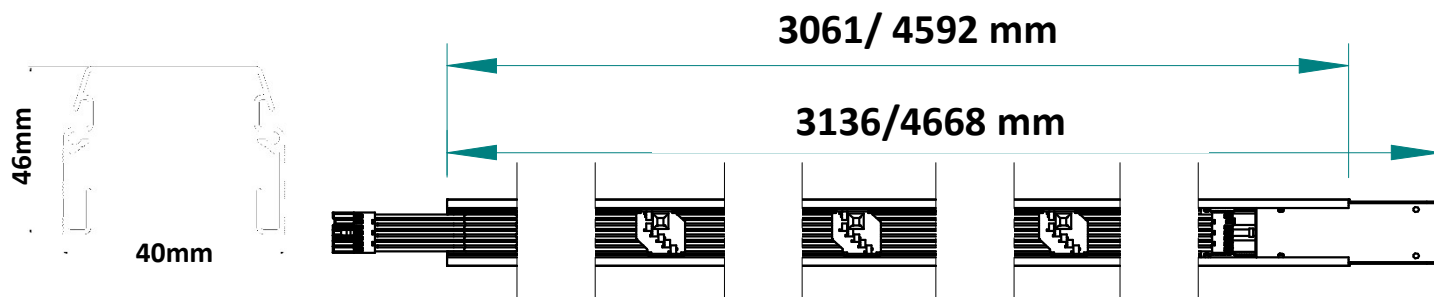

### • Verwante artikelen

