

Product datasheet

Bandraster WLB100 LB03xxWBxxx

De **WLB100 LB03xxWB**, zijn op maat gemaakte inleg bandrasterarmaturen met prismatische afscherming. De prismatische optiek maakt het armatuur toepasbaar is UGR <19 omgevingen.


Afhankelijk van de gewenste afmetingen beschikt dit armatuur over één of twee ledmodule(s) van 50cm, 100cm, of 150cm. De overgebleven ruimte in het plafond wordt opgevuld met een op maat gemaakte behuizing.

Verder zijn er opties voor:

- Geïntegreerde plenumafzuiging
- Geïntegreerde sensoren
 - o Aan/uit
 - o Dali
- Geïntegreerde noodverlichting
- Alternatieve connectorsystemen
 - o Wago Winsta
 - o Adels AC164
- Meeleveren van bekabeling
- Ook in 5000k of 6500k lichtkleuren

Voor meer informatie over de opties neem contact op met WinLed.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

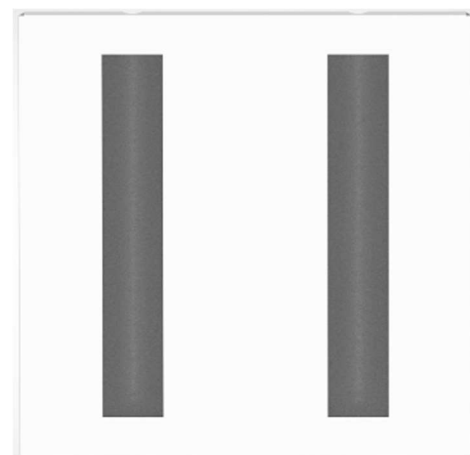

Productgegevens

Algemene gegevens

	LB0330WBxxx	LB0335WBxxx	LB0340WBxxx	LB0332WBxxx	LB03352WBxxx	LB0342WBxxx
Lichtoutput (lm)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Lm/W	145	145	145	145	145	145
Lichtkleur (K)	3000	3500	4000	3000	3500	4000
CRI	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*	Ra>80*
Aansluiting	GST18I3	GST18I3	GST18I3	GST18I3 + BST14I2	GST18I3 + BST14I2	GST18I3 + BST14I2
Dimbaar*	Nee	Nee	Nee	Dali	Dali	Dali
Levensduur (h)	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000	>100.000
Optiek	Breedstralend UGR <19	Breedstralend UGR <19	Breedstralend UGR <19	Breedstralend UGR <19	Breedstralend UGR <19	Breedstralend UGR <19
IP-klasse	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IK-klasse	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03	IK03
Omgevings-temperatuur	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C

* Optioneel CRI >90 mogelijk

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	25
Nom. Spanning (V)	220...240
Nom. Stroom (mA)	100
Frequentie (Hz)	0/50/60
Powerfactor	0,96
Opstartstroom (A) th=230µs	23
Max. aantal units / B16 automaat	38