


Product datasheet

Skyline WLL610 LLA09xxTS5x

De **WLL610 LLA09xxTS5x** is een led unit voor op een WLL610 draagprofiel, WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in bruto en geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LLA09xxTS5x types hebben een lichtoutput van 8.933lm bij een vermogen van 55W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

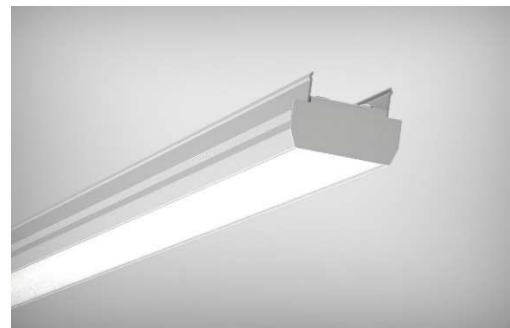

Product gegevens

Algemene gegevens

	LLA0940TS5x	LLA0942TS5x	LLA0950TS5x	LLA0952TS5x	LLA0980TS5x	LLA0982TS5x
Lichtoutput (lm)	8933	8933	8933	8933	8933	8933
Lichtoutput (optie noodtoestand (lm))	890	890	890	890	890	890
Lm/W	163	163	163	163	163	163
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	55	55	55	55	55	55
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	240	240	240	240	240	240
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A)	53	5	53	5	53	5
th=230µs						
Max. aantal units / B16 automaat	56	24	56	24	56	24

Afmetingen

