


Product datasheet

Skyline WLP510 LPA15xxxS5x

De **WLP510 LPA15xxxS5x** is een losstaand pendel/opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LPA15xxxS5x types hebben een lichtoutput van 16.501lm bij een verbruik van 107W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen. Dit armatuur is voorzien van doorvoerbedrading.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

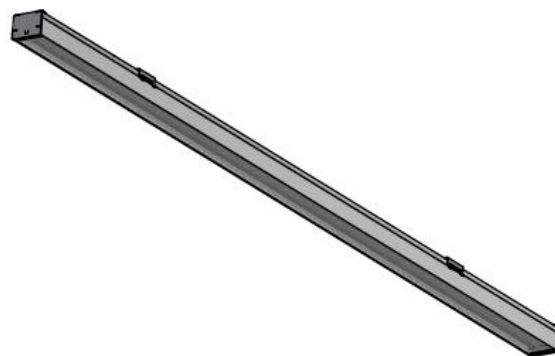

Product gegevens

Algemene gegevens

	LPA1540xS5x	LPA1542xS5x	LPA1550xS5x	LPA1552xS5x	LPA1580xS5x	LPA1582xS5x
Lichtoutput (lm)	16.501	16.501	16.501	16.501	16.501	16.501
Lichtoutput (optie) noodtoestand (lm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lm/W	142	142	142	142	142	142
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Aansluiting	Push-in 3P	Push-in 35P	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	107	107	107	107	107	107
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	465	465	465	465	465	465
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A) th=230µs	70	5	70	5	70	5
Max. aantal units / B16 automaat	13	32	13	32	13	32

Afmetingen

