


Product datasheet

Skyline WLP510 LPA09xxxF5x

De **WLP510 LPA09xxxF5x** is een losstaand pendel/opbouwarmatuur. Vervaardigd uit aluminium dat een optimale warmteafvoer garandeert. Dit armatuur is dé oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LPA09xxxF5x types hebben een lichtoutput van 8240lm bij een verbruik van 55W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen. Optioneel zijn er mogelijkheden voor noodverlichting, doorvoerbedrading of kopse voeding.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

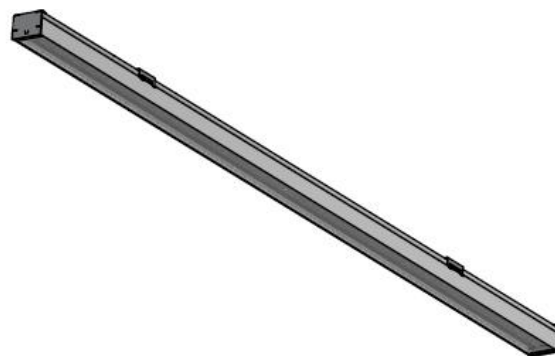

Product gegevens

Algemene gegevens

	LPA0940xF5x	LPA0942xF5x	LPA0950xF5x	LPA0952xF5x	LP09080xF5x	LPA0982xF5x
Lichtoutput (lm)	8240	8240	8240	8240	8240	8240
Lichtoutput (optie) noodtoestand (lm)	796	796	796	796	796	796
Lm/W	150	150	150	150	150	150
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted	Frosted	Frosted	Frosted	Frosted	Frosted
CRI	Polycarbonaat	Polycarbonaat	Polycarbonaat	Polycarbonaat	Polycarbonaat	Polycarbonaat
Uitstraalhoek	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Aansluiting	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Dimbaar	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P	Push-in 3P	Push-in 5P
IP-klasse	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IK-klasse	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Omgevingstemperatuur bereik	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C	-20°C..+45°C
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	55	55	55	55	55	55
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	240	240	240	240	240	240
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Afmetingen

