


## Product datasheet

### Skyline WLL610 LLA01xxTF5x

De **WLL610 LLA01xxTF5x** is een led unit voor op een WLL610 of WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LLA01xxTF5x types hebben een lichtoutput van 4918lm bij een verbruik van 34W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

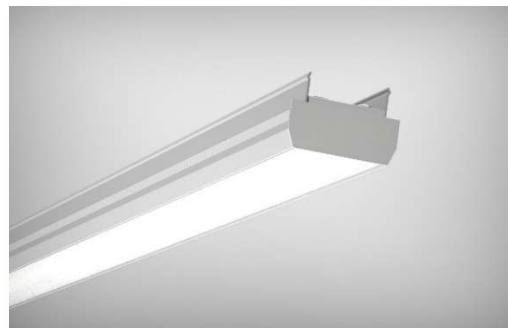

## Product gegevens

### Algemene gegevens

|                                         | LLA0140TF5x  | LLA0142TF5x  | LLA0150TF5x  | LLA0152TF5x  | LLA0180TF5x  | LLA0182TF5x  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lichtoutput (lm)                        | 4918         | 4918         | 4918         | 4918         | 4918         | 4918         |
| Lichtoutput (optie) nooduitvoering (lm) | 642          | 642          | 642          | 642          | 642          | 642          |
| Lm/W                                    | 145          | 145          | 145          | 145          | 145          | 145          |
| Lichtkleur (K)                          | 4000         | 4000         | 5000         | 5000         | 6500         | 6500         |
| Optiek                                  | Frosted PMMA | Frosted PMMA | Frosted PMMA | Frosted PMMA | Frosted PMMA | Frosted PMMA |
| CRI                                     | Ra>80        | Ra>80        | Ra>80        | Ra>80        | Ra>80        | Ra>80        |
| Uitstraalhoek                           | 120°         | 120°         | 120°         | 120°         | 120°         | 120°         |
| Aansluiting                             | Wago 267 3P  | Wago 267 5P  | Wago 267 3P  | Wago 267 5P  | Wago 267 3P  | Wago 267 5P  |
| Dimbaar                                 | Nee          | Dali         | Nee          | Dali         | Nee          | Dali         |
| IP-klasse                               | IP40         | IP40         | IP40         | IP40         | IP40         | IP40         |
| IK-klasse                               | IK02         | IK02         | IK02         | IK02         | IK02         | IK02         |
| Omgevingstemperatuurbereik              | -20°C..+45°C | -20°C..+45°C | -20°C..+45°C | -20°C..+45°C | -20°C..+45°C | -20°C..+45°C |
| Verwachte levensduur L80B10 (branduren) | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| Verwachte levensduur L90B50 (branduren) | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       | 80.000       |

### Elektrische gegevens

|                                     |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Systeemvermogen (W)                 | 34       | 34       | 34       | 34       | 34       | 34       |
| Nom. spanning (V)                   | 220..240 | 220..240 | 220..240 | 220..240 | 220..240 | 220..240 |
| Nom. Stroom (mA)                    | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |
| Frequentie (Hz)                     | 0/50/60  | 0/50/60  | 0/50/60  | 0/50/60  | 0/50/60  | 0/50/60  |
| Powerfactor                         | 0,98     | 0,98     | 0,98     | 0,98     | 0,98     | 0,98     |
| Opstartstroom (A)                   | 53       | 32       | 53       | 32       | 53       | 32       |
| th=230µs                            |          |          |          |          |          |          |
| Max. aantal units / B16 automatisch | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |

### Afmetingen

