


Product datasheet

Skyline WLL610 LLA01xxTS5x

De **WLL610 LLA01xxTS5x** is een led unit voor op een WLL610 draagprofiel, WLL600 draagprofiel of Veko draagprofiel. Vervaardigd in bruto en geanodiseerd aluminium. Deze led unit is de oplossing voor de verlichting van uw industriële ruimtes.

De LLA01xxTS5x types hebben een lichtoutput van 5.333lm bij een vermogen van 34W. Deze zijn leverbaar in meerdere lichtkleuren en in dimbare en niet-dimbare uitvoeringen.

WinLed garandeert een **levensduur van 100.000 branduren** en geeft **5 jaar garantie**.

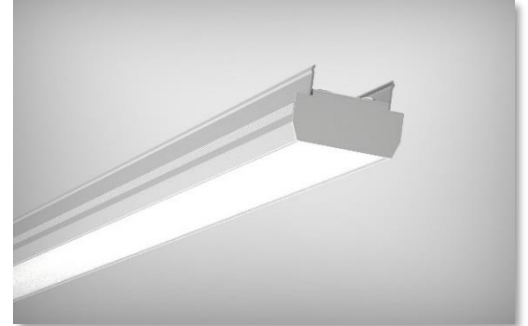

Product gegevens

Algemene gegevens

	LLA0140TS5x	LLA0142TS5x	LLA0150TS5x	LLA0152TS5x	LLA0180TS5x	LLA0182TS5x
Lichtoutput (lm)	5333	5333	5333	5333	5333	5333
Lichtoutput (optie) noodtoestand (lm)	663	663	663	663	663	663
Lm/W	157	157	157	157	157	157
Lichtkleur (K)	4000	4000	5000	5000	6500	6500
Optiek	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA	Frosted PMMA
CRI	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Uitstraalhoek	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Aansluiting	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P	Wago 267 3P	Wago 267 5P
Dimbaar	Nee	Dali	Nee	Dali	Nee	Dali
IP-klasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
IK-klasse	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02	IK02
Omgevingstemperatuur bereik	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C	-20°C...+45°C
Verwachte levensduur L80B10 (branduren)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwachte levensduur L90B50 (branduren)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Elektrische gegevens

Systeemvermogen (W)	34	34	34	34	34	34
Nom. spanning (V)	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240	220..240
Nom. Stroom (mA)	240	240	240	240	240	240
Frequentie (Hz)	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60	0/50/60
Powerfactor	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Opstartstroom (A) th=230µs	30	32	30	32	30	32
Max. aantal units / B16 automaat	30	30	30	30	30	30

Afmetingen

